



ATOMIZADOR BIGGER 2000 L + DIRECTRIZ PARA ALTURA TERCIO SUPERIOR Ø 900 mm

- Equipo arrastrado de **2000 L**.
- Remueve la vegetación facilitando una mejor **distribución** y **penetración** del producto.
- **Reducción de la deriva**, ahorrando en producto y mejorando en la protección del medio ambiente.
- Anchuras y alturas de aplicación de hasta **12 metros** para árboles de gran tamaño.
- **Reducción** del 42 % de la **potencia** consumida.

▶ **DIRECTRIZ PARA ALTURA TERCIO SUPERIOR BIGGER:** adaptable a grupos de aire de Ø 900 mm. Más potencia y mayor alcance en la aplicación de agroquímicos.

Impac - Perú
Carretera Panamericana
Sur km 199.5, Chincha
Tel: 56 59 72 51
ventas@impac.com.pe

Impac - Santiago, Chile
Antonio Escobar Williams
N° 176, Cerrillos.
Tel: +56 22591 7500
impac@impac.cl

Impac - La Serena, Chile
Av. Balmaceda N° 4580
Tel: 51252 1912
laserena@impac.cl

@IMPACPERU



CARACTERÍSTICAS GENERALES

■ Aplicación:

- Tratamientos convencionales, integrados, ecológicos y biodinámicos
- Dosificaciones a bajo, medio y alto volumen
- Amplia gama de **frutales, cítricos, olivos y frutas tropicales**
- Pulverización con elevadas concentraciones de polvos mojables
- Alturas de hasta **12 metros**.

- **Estanque** con capacidad de **2000 L**, hecho de polietileno, con protección UV.

■ Ancho de trocha:



modelo 2000 litros

- **Bomba** Pistón membrana Modelo **PBO1840 VD** con válvula de seguridad

CAUDAL PRESIÓN

180 l/min

50 bar



- **Grupo de aire** Ø 915 mm, VBTS.
- **-3 CANALES:** separa los flujos de aire de la zona superior de la hélice con velocidades medias de 60 m/s de los de la zona central, más lentos, con velocidades medias de 28 m/s evitando el choque de estas dos corrientes de una destrucción estimada en un 16%.
- **26 surtidores doble**, antigota.



- **Chasis de acero galvanizado**



- **Comando ARAG**, eléctrico. 2 vías, conexión T4.




- **Filtro de aspiración 2"** con válvula T7.

- **Agitador hidráulico.** Boquilla 2.5 con deflec. y agitador hidráulico orientable Boq. 2mm.




- **Manómetro de glicerina**, ubicado en la cabina del tractor. Cuenta con **depósito de agua limpia y lavado de circuito.**
- **Hidroconstante** y con **válvula proporcional** al avance.
- **Precisión, deriva reducida** y volúmenes limitados.
- **Bajo consumo de potencia** y menos consumo de energía.
- **Evita el gran apelmazamiento;** y tiene administración racional y proporcional del aire.

DIRECTRIZ PARA ALTURA TERCIO SUPERIOR BIGGER

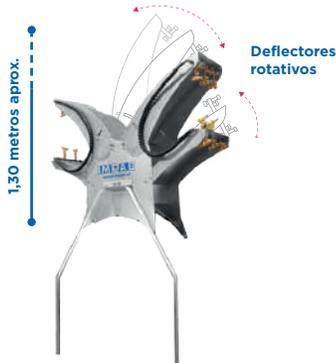

Deflectores rotativos

- Directriz para altura adaptable a grupo de aire de Ø 900 mm.
- Más potencia y mayor alcance en la aplicación de agroquímicos.
- Ideal para combinar con atomizador Bigger.
- 16 jets regulables.
- Altura máxima: 1,3 metros.
- Uso en aplicaciones de pulverización en árboles de gran envergadura o difícil penetración.
- Dimensiones: 1900 x 2200 x 300 mm (ancho x alto x largo).
- Material: acero zincado.

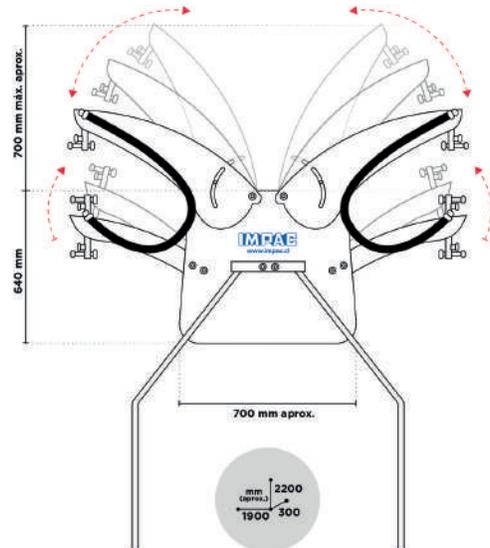

Impac - Perú
Carretera Panamericana Sur km 199.5, Chincha
Tel: +51 056 59 72 51
ventas@impact.com.pe

Impac - Santiago, Chile
Antonio Escobar Williams
N° 176, Cerrillos.
Tel: +56 22591 7500
impact@impact.cl

Impac - La Serena, Chile
Av. Balmaceda N° 4580
Tel: 51252 1912
laserena@impact.cl

@IMPACPERU

